


空氣調理組合

三點組合 – 模組化系列

氣立可空氣壓設備



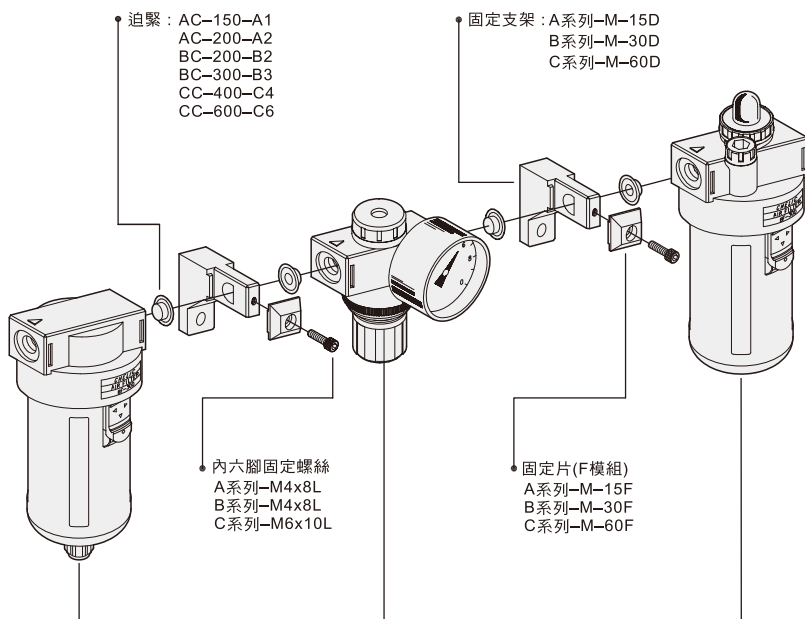



● 空氣流量表

機種	連接口徑	過濾器	調壓器	給油器	流量 NL/min					
					500	1000	1500	2000	2500	3000
AC-150	Rc 1/8"	AF-150	AR-150	AL-150						
AC-200	Rc 1/4"	AF-200	AR-200	AL-200						
BC-200	Rc 1/4"	BF-200	BR-200	BL-200						
BC-300	Rc 3/8"	BF-300	BR-300	BL-300						
CC-400	Rc 1/2"	CF-400	CR-400	CL-400						
CC-600	Rc 3/4"	CF-600	CR-600	CL-600						

初給壓力:7kgf/cm²,二次壓力:5kgf/cm²。

● 洩水閥型式與功能說明






A系列 洩水閥			B,C系列 洩水閥				
-H	BG-F1	-A	-H	-H-F1	-S	-S-F2	-A
手動排水 (標準型)	手動排水 (附保護蓋, 插管接頭)	自動排水 (選配件)	手動排水 (標準型)	手動排水 附接頭(選配件)	半自動排水 (選配件)	半自動排水 附接頭(選配件)	自動排水器 (選配件)
推上按鈕時， 閥門洩水；放 開時，閥門自 動關閉。	附加保護蓋裝 置另附加插管 接頭。	採用壓力差自動 排水，當空氣之 消耗與補充之間 壓力差會自動排 水。	當旋轉接頭轉 子(左轉)打開時 洩水，右轉則關 閉。	當旋轉接頭轉 子(左轉)打開時 洩水，右轉則關 閉。	當壓力低於 0.5kgf/cm ² 時，閥門 會自動打開洩水；壓力大於 1kgf/cm ² 時閥門會全部關閉， (也可以手動旋轉洩水)。	採用浮球式開 關閥門，當水 位超過浮球時， 會自動排水， 洩水完畢後閥 門自動關閉。	
							
↑ 按鈕 ↑ 推	↑ 保護蓋 ↑ F1 (插管接頭) ↑ 推		↑ 旋轉 左轉時洩水	↑ 旋轉 左轉時洩水	↑ 旋轉 左轉時洩水	↑ 旋轉 左轉時洩水	



空氣調理組合

模組化系列

CHELIC PNEUMATIC

組合型式	機種	接管口徑	主要構造組件					
			過濾器	調壓器	給油器	調壓過濾器	固定支架(選配件)	
F+R+L (過濾器+調壓器+給油器) 	AC-150	1/8"	AF-150	AR-150	AL-150		M-15D	
	AC-200	1/4"	AF-200	AR-200	AL-200		M-15D	
	BC-200	1/4"	BF-200	BR-200	BL-200		M-30D	
	BC-300	3/8"	BF-300	BR-300	BL-300		M-30D	
	CC-400	1/2"	CF-400	CR-400	CL-400		M-60D	
	CC-600	3/4"	CF-600	CR-600	CL-600		M-60D	
FR+L (調壓過濾器+給油器) 	AFC-150	1/8"			AL-150	AFR-150	M-15E	
	AFC-200	1/4"			AL-200	AFR-200	M-15E	
	BFC-200	1/4"			BL-200	BFR-200	M-30E	
	BFC-300	3/8"			BL-300	BFR-300	M-30E	
	CFC-400	1/2"			CL-400	CFR-400	M-60E	
	CFC-600	3/4"			CL-600	CFR-600	M-60E	
F+L (過濾器+給油器) 	AFL-150	1/8"	AF-150		AL-150		M-15E	
	AFL-200	1/4"	AF-200		AL-200		M-15E	
	BFL-200	1/4"	BF-200		BL-200		M-30E	
	BFL-300	3/8"	BF-300		BL-300		M-30E	
	CFL-400	1/2"	CF-400		CL-400		M-60E	
	CFL-600	3/4"	CF-600		CL-600		M-60E	
F+DT+L (過濾器+DT固定座+給油器) 	AFTL-150	1/8"	AF-150		AL-150			M-15DT
	AFTL-200	1/4"	AF-200		AL-200			M-15DT
	BFTL-200	1/4"	BF-200		BL-200			M-30DT
	BFTL-300	3/8"	BF-300		BL-300			M-30DT
	CFTL-400	1/2"	CF-400		CL-400			M-60DT
	CFTL-600	3/4"	CF-600		CL-600			M-60DT
R+L (調壓器+給油器) 	ARL-150	1/8"		AR-150	AL-150		M-15E	
	ARL-200	1/4"		AR-200	AL-200		M-15E	
	BRL-200	1/4"		BR-200	BL-200		M-30E	
	BRL-300	3/8"		BR-300	BL-300		M-30E	
	CRL-400	1/2"		CR-400	CL-400		M-60E	
	CRL-600	3/4"		CR-600	CL-600		M-60E	

NC
三點組合

NFC
二點組合

PSN-10,30,41
壓力開關

NFR
調壓過濾器

MFR
油霧
調壓過濾器

MFRD
微油霧
調壓過濾器

NF
過濾器

MF
油霧分離器

MFD
微油霧分離器

NR
調壓器

NL
給油器

N 系列
固定座

DM
大型過濾器

ER
精密調壓閥

PG/AFB
NDV/AD

AC/BC/CC
三點組合

AFC/BFC/CFC
二點組合

□FR
調壓過濾器


□F
過濾器

□R
調壓器

□L
給油器

PFC/PRF
PF/PL

A/B/C 系列
固定座




空氣調理組合 – 三點式組合 系列

作動規格表與附屬零件配置表

氣立可空氣壓設備



記號:



規格表

項目	機種	AC-150	AC-200	BC-200	BC-300	CC-400	CC-600
使用流體		空氣					
連接口徑	Rc	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
過濾精度		5μm					
使用壓力範圍	Kgf/cm ² (kpa)	0.5~8.5 (50~850)					
最大使用壓力	Kgf/cm ² (kpa)	9.5(950)					
使用溫度	°C	5~60					
過濾杯容量	CC	15		60		100	
給油杯容量	CC	25		90		160	
潤滑油		1級潤滑油R-32(或國際標準ISO-VG32相同等級品)					
重量	Kg	0.7		1.3		1.5	
材質	本體	鋁合金壓鑄品					
	杯子	耐拉張力之工程塑膠/鋁合金金屬杯					
構成機械	過濾器	AF-150	AF-200	BF-200	BF-300	CF-400	CF-600
	調壓器	AR-150	AR-200	BR-200	BR-300	CR-400	CR-600
	給油器	AL-150	AL-200	BL-200	BL-300	CL-400	CL-600


壓力錶 ⑥

壓力錶		機種					
訂購代號	產品型號	AC-150	AC-200	BC-200	BC-300	CC-400	CC-600
PG10A	PG-10A	● (選配)	● (選配)	—	—	—	—
PG20A	PG-20A	—	—	● (選配)	● (選配)	● (選配)	● (選配)

組合結構 ⑧

圖示				
訂購代號	無記號(標準型)	-TA(選購)	-TB(選購)	-TM(選購)
AC-150	●	●	●	●
AC-200	●	●	●	●
BC-200	●	●	●	●
BC-300	●	●	●	●
CC-400	●	●	●	●
CC-600	●	●	●	●

註 1. 標準：標準配備；(選配)：選配件。






空氣調理組合 – 三點式組合 系列




特性曲線圖 / 訂購稱呼代號說明 / 杯子型式與排水種類

CHELIC PNEUMATIC

● 流量特性曲線圖



● 壓力特性曲線圖



● 訂購稱呼代號說明

AC - 200 - G - BG-A - F1 - PG 10A - L2 - TA

機種規格 ① 連接口徑 ② 螺牙種類 ③ 杯子型式 ④ 插管接頭 ⑤ 壓力錶 ⑥ 最大調整壓力 ⑦ 組合結構 ⑧

機種規格: AC, BC, CC

連接口徑: 150, 200, 300, 400, 600

螺牙種類: RC, G牙, NPT

杯子型式: PC(短杯), 其他杯型, 保護蓋(標準杯), 保護蓋(標準杯)

插管接頭: 無記號, -F1, 手排型, 選配

壓力錶: PG-10A, PG-20A

最大調整壓力: 無記號, 標準型, L1, L2, L4

組合結構: 無記號, 標準型, 其他型

※三點式組合系列
AC:迷你型系列
BC:中型系列
CC:大型系列

※詳細說明見下列附表

※詳細說明見下列附表

※A系列選購用

※B,C系列選購用

※詳細圖請見: P.1-2.8

■ 杯子型式與排水種類

● 附插管接頭-F1

■ A 系列 ④

杯子型式	PC杯	保護蓋
排水器型式	手排型	差壓型
型 號	無記號	-A
AC-150	●(標準)	●(選配)
AC-200	●(標準)	●(選配)

■ B,C 系列 ④

杯子型式	PC杯	保護蓋
排水器型式	手排型	半自動排水型
型 號	無記號	-A
BC-200	●(標準)	●(選配)
BC-300	●(標準)	●(選配)
CC-400	●(標準)	●(選配)
CC-600	●(標準)	●(選配)

● A 系列 ⑤

A 系列說明	—	●(標準)	●(選配)	●(標準)
		註1(外插管)	註1(外插管)	註1(外插管)

● B,C 系列 ⑤

B,C 系列說明	●(選配)	●(選配)	●(選配)
----------	-------	-------	-------

註 1. 為外插管接頭, 餘為內插管接頭; 詳見P.4 自動排水結構。
2. 標準: 標準配備; (選配): 選配件。

NC
三點組合

NFC
二點組合

PSN-10,30,41
壓力開關

NFR
調壓過濾器

MFR
油霧
調壓過濾器

MFRD
微油霧
調壓過濾器

NF
過濾器

MF
油霧分離器

MFD
微油霧分離器

NR
調壓器

NL
給油器

N 系列
固定座

DM
大型過濾器

ER
精密調壓閥

PG/AFB
NDV/AD

AC/BC/CC
三點組合

AFC/BFC/CFC
二點組合

FR
調壓過濾器


F
過濾器

R
調壓器

L
給油器

PFC/PFR
PF/PL

A/B/C 系列
固定座




空氣調理組合 – 三點式組合 系列


內部結構圖與外觀圖形尺寸

氣立可空氣壓設備


● 內部結構圖

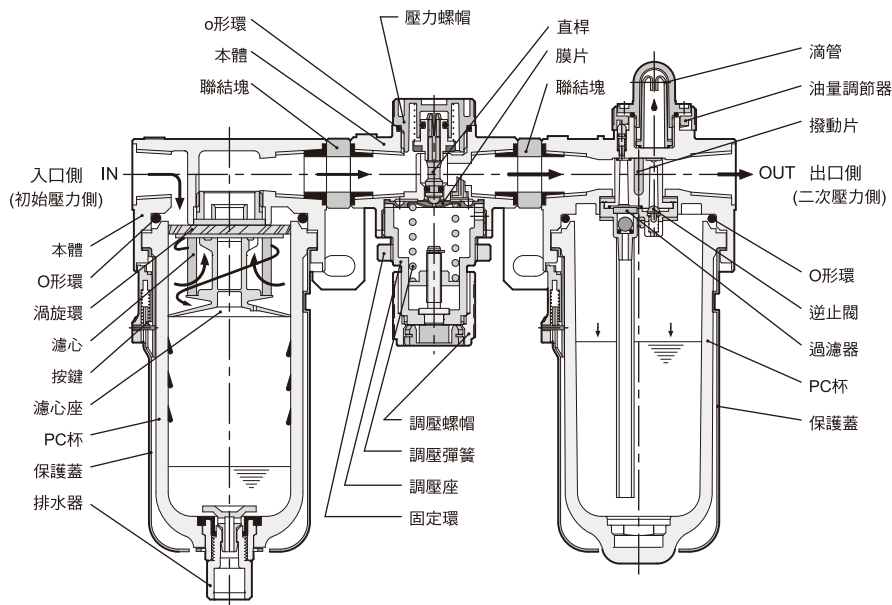

● AC - 150 標準型

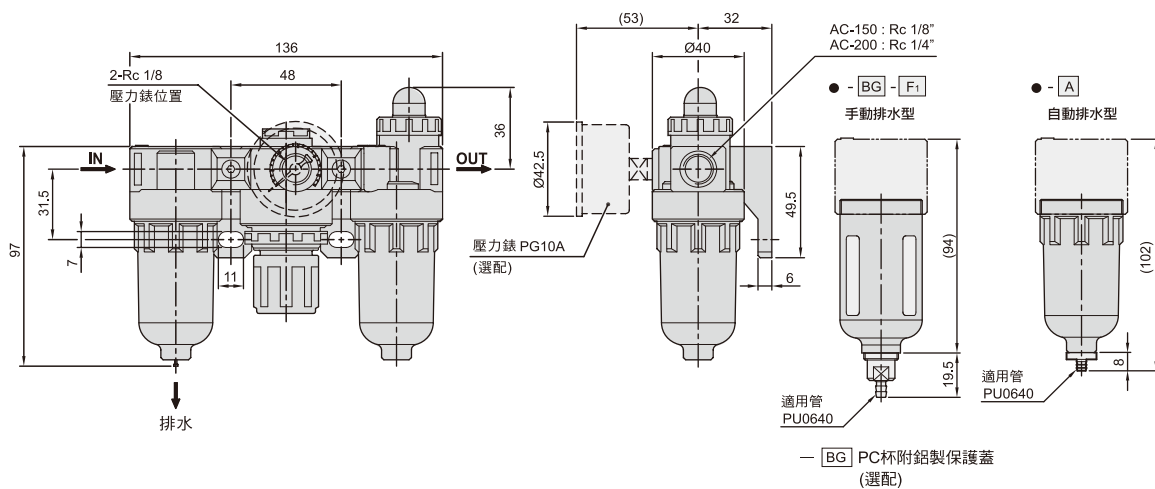

	- BG - F1	- A
手動排水 (標準型)	手動排水 (附保護蓋, 接管接頭)	自動排水
按鍵 推	保護蓋 F1 接管接頭 推	




空氣調理組合 – 三點式組合 系列

外觀圖形尺寸


CHELIC PNEUMATIC

BC - 200 - H 標準型

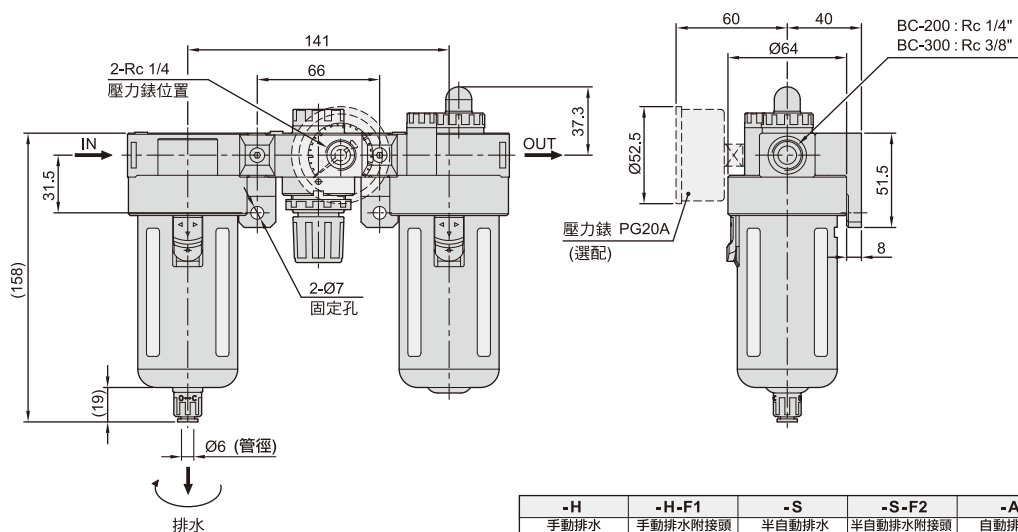

-H	-H-F1	-S	-S-F2	-A
手動排水 (標準型)	手動排水附接頭 (選配件)	半自動排水 (選配件)	半自動排水附接頭 (選配件)	自動排水器 (選配件 AD-30)
左轉時洩水	左轉時洩水	左轉時洩水	左轉時洩水	

CC - 400 - H 標準型

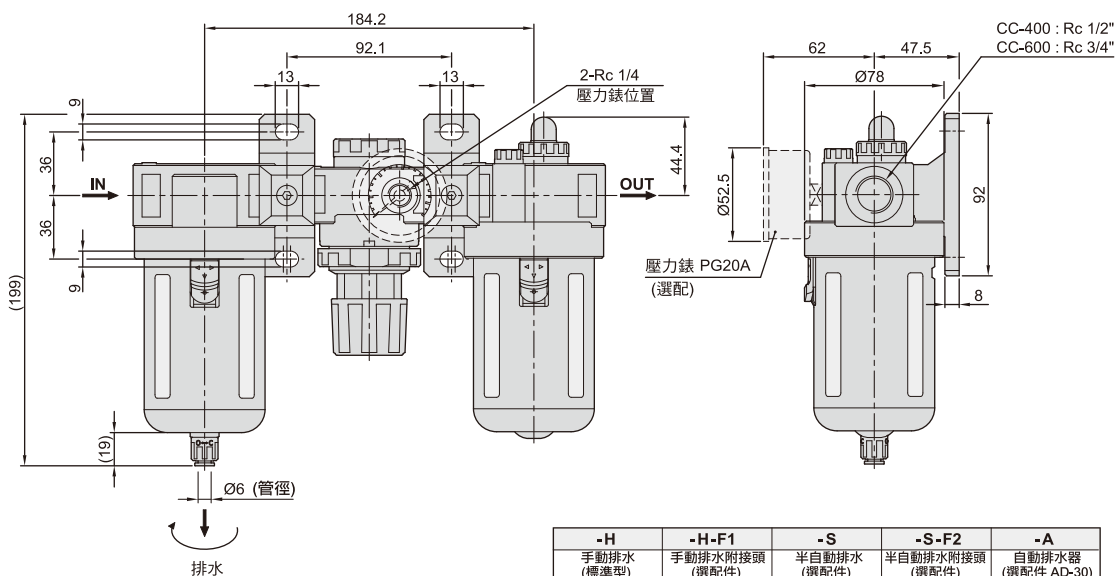

-H	-H-F1	-S	-S-F2	-A
手動排水 (標準型)	手動排水附接頭 (選配件)	半自動排水 (選配件)	半自動排水附接頭 (選配件)	自動排水器 (選配件 AD-30)
左轉時洩水	左轉時洩水	左轉時洩水	左轉時洩水	

NC
三點組合

NFC
二點組合

PSN-10,30,41
壓力開關

NFR
調壓過濾器

MFR
油霧
調壓過濾器

MFRD
微油霧
調壓過濾器

NF
過濾器

MF
油霧分離器

MFD
微油霧分離器

NR
調壓器

NL
給油器

N 系列
固定座

DM
大型過濾器

ER
精密調壓閥

PG/AFB
NDV/AD

AC/BC/CC
三點組合

AFB/BFC/CFC
二點組合

FR
調壓過濾器


F
過濾器

R
調壓器

L
給油器

PFC/PFR
PF/PL

A/B/C 系列
固定座




空氣調理組合 – 三點式組合 系列

模組化固定座 – 組裝仕様

氣立可空氣壓設備


► AC - 150 - TA - H

適用於噴鎗作業

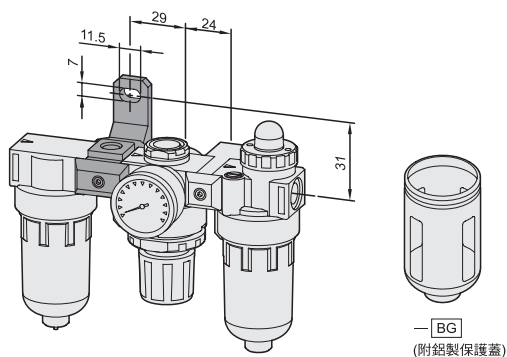


► BC - 200 - TA - H

適用於噴鎗作業

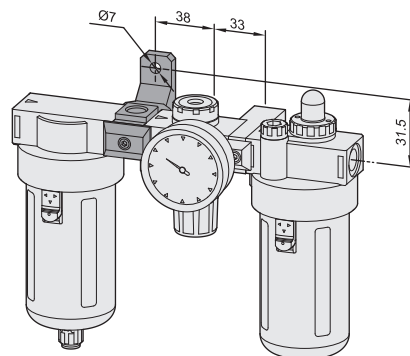


► AC - 150 - TB - H

適用於真空作動場合

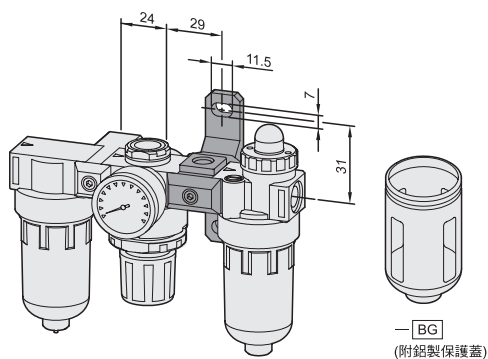


► BC - 200 - TB - H

適用於真空作動場合

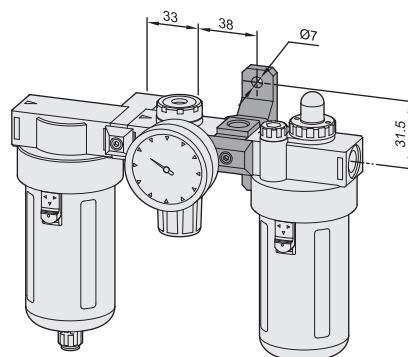


► AC - 150 - TM - H


適用於噴鎗+真空作業

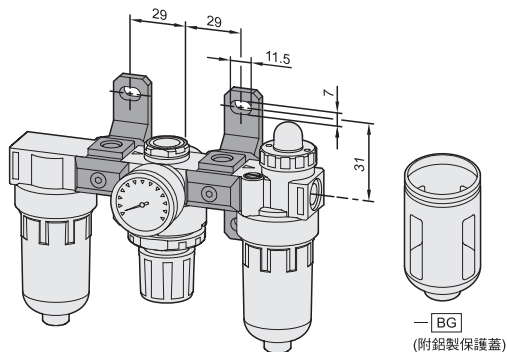

► BC - 200 - TM - H

適用於噴鎗+真空作業

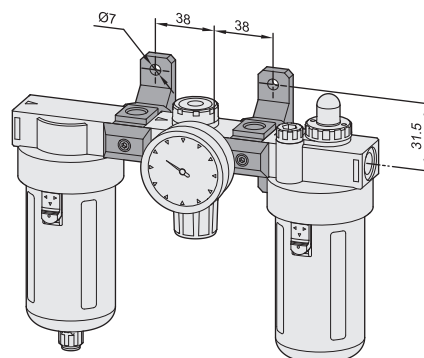




空氣調理組合 – 三點式組合 系列

模組化固定座 – 組裝仕様

CHELIC PNEUMATIC


► CC - 400 - TA - H

適用於噴鎗作業

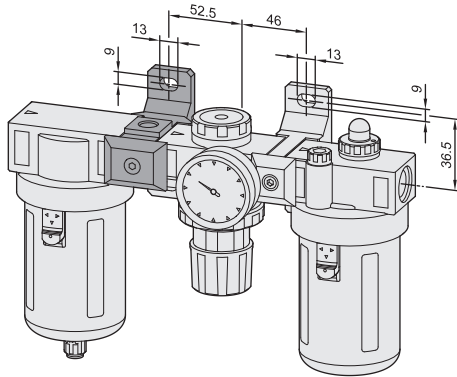


► CC - 400 - TB - H

適用於真空作動場合

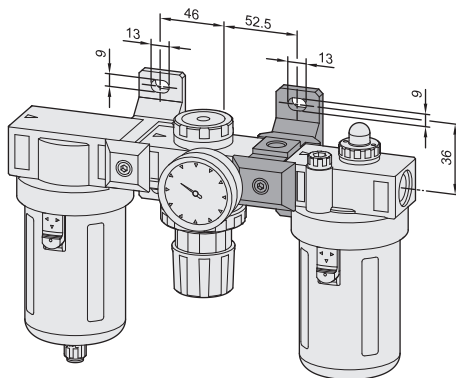

► CC - 400 - TM - H

適用於噴鎗+真空作業

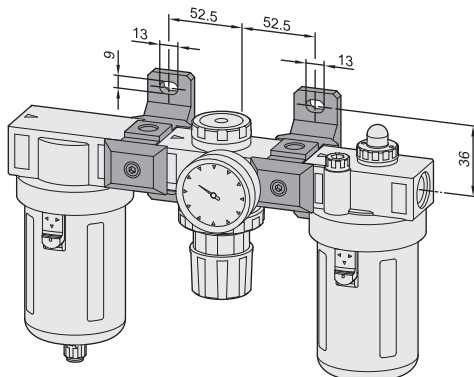

NC
三點組合

NFC
二點組合

PSN-10,30,41
壓力開關

NFR
調壓過濾器

MFR
油霧
調壓過濾器

MFRD
微油霧
調壓過濾器

NF
過濾器

MF
油霧分離器

MFD
微油霧分離器

NR
調壓器

NL
給油器

N 系列
固定座

DM
大型過濾器

ER
精密調壓閥

PG/AFB
NDV/AD

AC/BC/CC
三點組合

AFC/BFC/CFC
二點組合

☐ **FR**
調壓過濾器

☐ **F**
過濾器

☐ **R**
調壓器

☐ **L**
給油器

PFC/PFR
PF/PL

A/B/C 系列
固定座